

Digital Video Switcher SE-800

製品仕様

ビデオ入力	DV(25Mbps) , コンポジット , S(Y/C) , コンポーネント (YUV) x 4 系統
ビデオ出力 (LINE)	DV(25Mbps) , コンポジット , S(Y/C) , コンポーネント (YUV) , SDI(SMPTE259M) , B.B x 各 1 系統
ビデオモニタ出力	コンポジット 各入力系統につき 1 出力
オーバーレイ出力	SDI(SMPTE259M) x 1 系統
オーディオ入力	ビデオソース用 x ステレオ 4 系統 (不平衡) , AUX x ステレオ 2 系統 (不平衡) , マイク x ステレオ 1 系統 (不平衡)
オーディオ出力	ステレオ 2 系統 (不平衡) , ヘッドホン x ステレオ 1 系統
外部インターフェース	RS-232C x 1 系統 , GPI x 1 系統
寸法	430(W) x 420(D) x 120(H) mm
重量	5.5Kg
電源	DC14.4V/70W AC アダプタ付属 (AC90-240V 自動)

製品性能

デュアルフレームシンクロナイザー	4:2:2 13.5MHz
デジタルエフェクト	ディゾルブ , ピクチャインピクチャ , ボーダー , クロマキー , ズーム , モザイク , アートペイント等 , 50 種類以上の 2 次元効果 ポジションコントロール
カラープロセス	ブライトネス : +/-30% , コントラスト : +/-6dB , カラー : +/-10dB
RGB ホワイトバランス	+/-20°
S/N	ビデオ : 55dB 以下 , オーディオ : 65dB 以下
DG・DP	+/-3% , 3°

※本仕様は、技術改善などにより、予告なく変更する場合があります、ご了承ください。

操作パネル



背面パネル



Digital Video Switcher SE-800

DV対応 デジタルスイッチャ

DVマルチカメラ収録に最適!!

DV入出力とデジタル処理で高画質

DVカメラからDVケーブル1本で映像・音声デジタル入出力可能です。また出力用として放送用SD-SDIにも対応しています。

4chオーディオミキサーも搭載したワンピースタイプ

インターネット放送・中継・イベント用途に最適なワンピースタイプ。これ1台で4台のカメラと音声を切替・MIXが可能です。また、キャリングケースも標準キットに含まれています。

2chデジタルフレームシンクロナイザー搭載

4:2:2のデジタルフレームシンクロナイザーを内蔵しているので民生用カメラでもきれいに同期のとれたスイッチング・合成が可能です。

50種類以上の特殊効果とカラープロセッサ

ピクチャインピクチャをはじめモザイクなど50種類以上のトランジションやエフェクトを内蔵。30個はファンクションキーに登録できます。

長距離伝送可能なDVリピーター

オプションで20M DVケーブルと2種類のリピーターを準備しました。これにより、従来では困難な100M超の長距離伝送が可能です。

datavideo®



M&I Marketing & Information 株式会社 エム・アンド・アイ ネットワーク


〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-7 日新ビル 2F
TEL 03 (3552) 7241 FAX 03 (3552) 7242 E-mail: mail@min.co.jp

ホームページ URL <http://www.min.co.jp>

販売店

DV

※4連液晶モニタはオプションです。

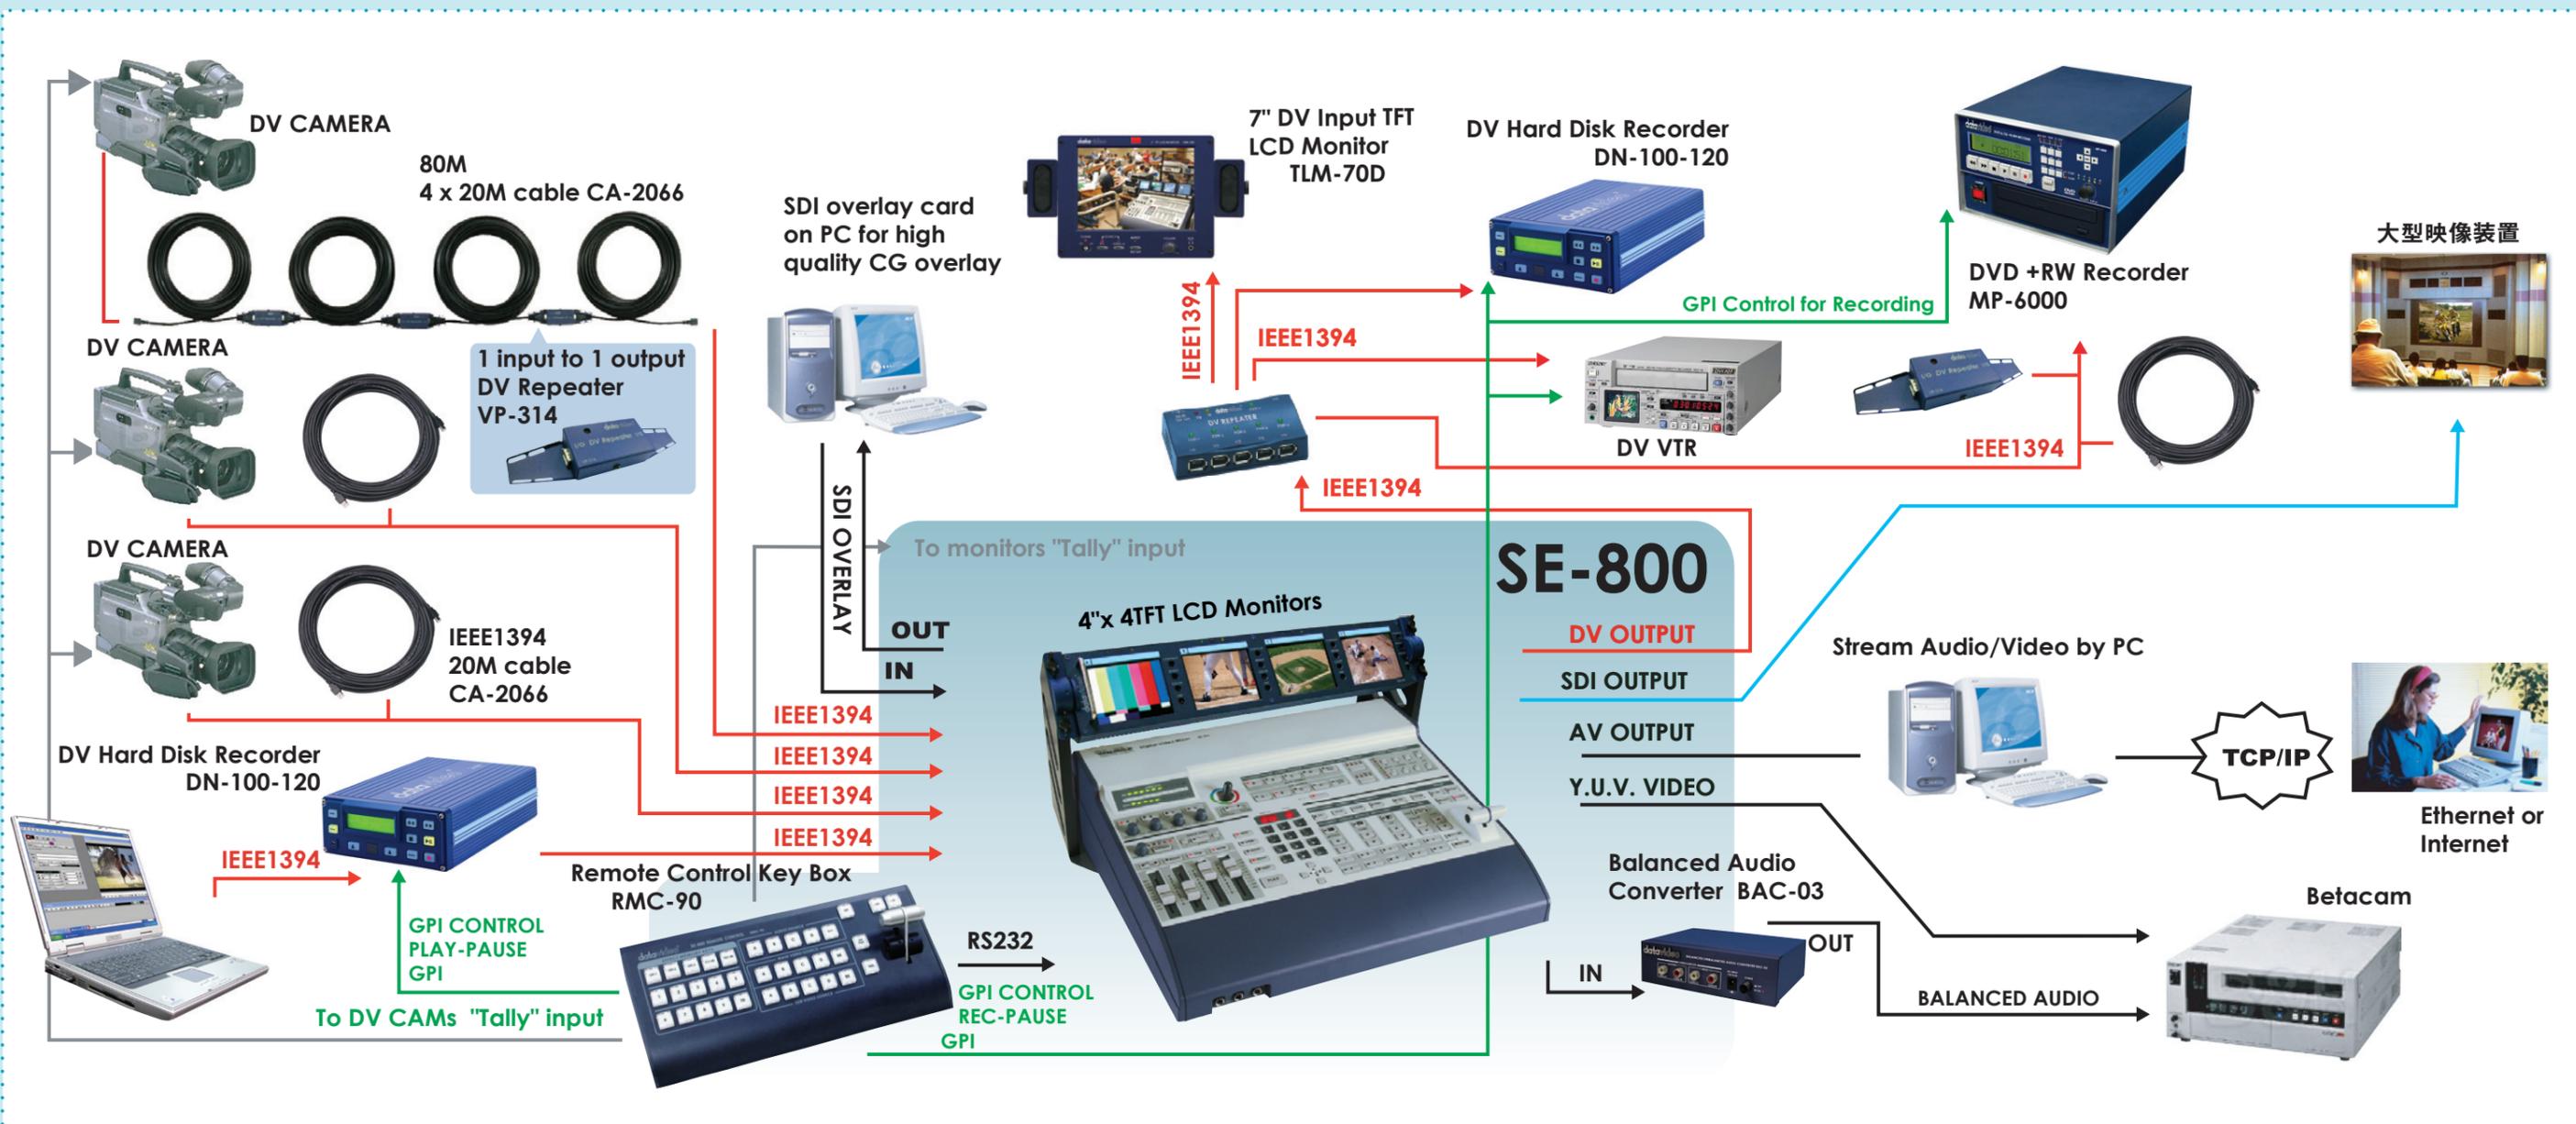

OPTION — オプション —

● RMC-90



Remote Control Key Box

● DN-100-120



DV Hard Disk Recorder

● BAC-03



Balanced Audio Converter

● MP-6000



DVD+R/RW Recorder

● 2066 & 1066



20M & 10M IEEE1394 Cable

● ACS-800



SE-800 & TLM-404 & RMC-90
オールインワンキャリングケース

● TLM-70D



7 inch TFT LCD Monitor **DV INPUT**

● TLM-404



4 x 4 TFT LCD Monitors

● DAC-30



DV to Analog / SDI Multi Converter

● VP-314 & VP-332



DV Repeater
VP-314
VP-332 (5分配)

● CA-64



6pin
4pin
CA-64
0.3M IEEE 1394 Cable Adapter